
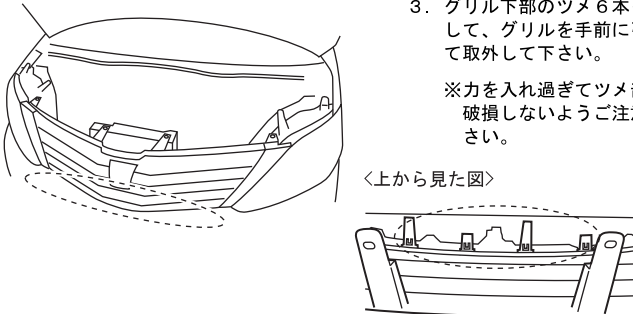

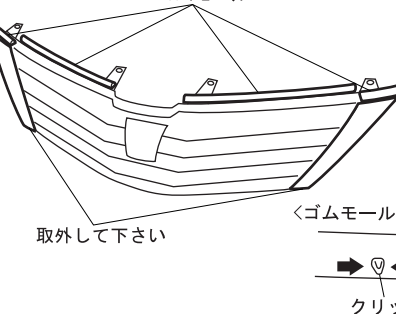


### ⚠ 注意





弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。なお、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車輛以外への取り付けはしないで下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車輛販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

### 純正グリルの取外し

 <p>1. ラジエーターカバーを留めている4つのクリップを内張り剥し等で外して、ラジエーターカバーを取外して下さい。</p>	 <p>3. グリル下部のツメ6本を外して、グリルを手前に引いて取外して下さい。</p> <p>※力を入れ過ぎてツメ部を破損しないようご注意ください。</p> <p>＜上から見た図＞</p>
 <p>2. グリル上部のネジ4本をボックスレンチ等で外して下さい。</p>	 <p>4. グリル上部に付いているゴムモールを外します。裏面のクリップ(14ヶ所)を挟んで外して下さい。グリル外側のパーツも裏側のツメを外して取外して下さい。</p> <p>※力を入れ過ぎてツメ部を破損しないようご注意ください。</p> <p>※フロントモニター装着車はカメラを取外して下さい。</p> <p>＜ゴムモール裏側＞</p> <p>クリップ</p>

### グリルの取付け

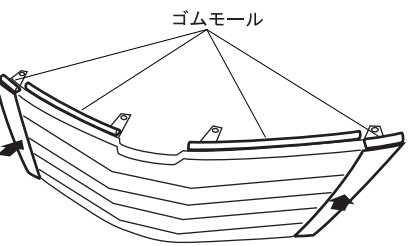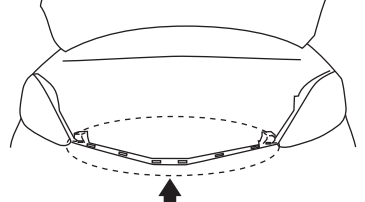 <p>1. 本製品のグリル上部に外した純正ゴムモールを取付けて下さい。グリル外側のパーツも取付けて下さい。</p> <p>※フロントモニター装着車はカメラを取付けて下さい。</p>	 <p>3. グリル上部のネジ4本をボックスレンチ等で締めして下さい。</p>
 <p>2. グリル下部のツメ6本をバンパーに差し込んで下さい。</p>	 <p>4. ラジエーターカバーを元通り取付けてクリップで留めて下さい。</p>

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ・ディーラー等へお問い合わせ下さい。