GARAX HIACE／REGIUSACE LED SERIES 取付説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

フロントLEDマップランプ

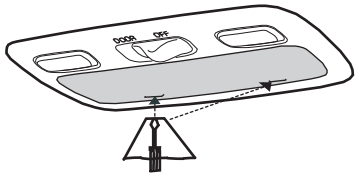

①純正マップランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、
ランプカバーの切り込みに
マイナスドライバー等の細い工具で、
軟らかい布を当て、取り外します。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。



②電球の取り外し
軽く押しながら、電球を回して
取り外します。

[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

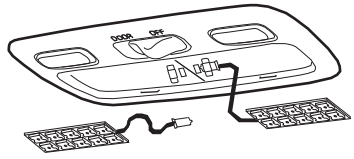

③ＬＥＤの取り付け
純正電球を取り外した、逆の要領で
軽く押しながら、電球を回して
取り付けます。ＬＥＤ本体の裏側の
両面テープを剥がし、貼り付けます。

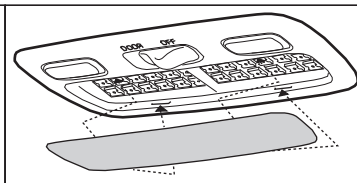

④最終チェック
ＬＥＤが固定できましたら、
ＬＥＤの向きや、両面テープの接着
の具合を確認し、点灯チェックを行
ってください。（点灯しない場合は、
再度、金具部の取り付け具合を確認
してください。）点灯が確認できま
したら、カバーを装着し完成です。

リアLEDルームランプ



①純正ドームランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、
ランプカバーの切り込みに
マイナスドライバー等の細い工具で、
軟らかい布を当て、取り外します。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。



②電球の取り外し
純正の電球は金具に挟み込むように
取り付けられています。金具を軽く
押しながら、電球を取り外します。

[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③ＬＥＤの取り付け
純正電球を取り外した、逆の要領で
ＬＥＤを取り付けます。
ＬＥＤ本体の裏側の両面テープを
剥がし、貼り付けます。

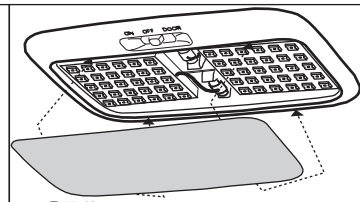

④最終チェック
ＬＥＤの向きや、両面テープの接着
の具合を確認し、点灯チェックを行
ってください。点灯が確認できまし
たら、カバーを装着し完成です。

[注意]この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

LEDステップランプ



①純正ステップランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、
ランプカバーの切り込みにマイナス
ドライバー等の細い工具で、軟らかい
布を当て、取り外します。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。



②電球の取り外し
純正の電球は金具に挟み込むように
取り付けられています。金具を軽く
押しながら、電球を取り外します。

[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③ＬＥＤの取り付け
純正電球を取り外した、逆の要領で
ＬＥＤを取り付けます。
ＬＥＤ本体の裏側の両面テープを
剥がし、貼り付けます。



④最終チェック
ＬＥＤの向きや、両面テープの接着
の具合を確認し、点灯チェックを行
ってください。点灯が確認できまし
たら、カバーを装着し完成です。

[注意]この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

LEDナンバーランプ

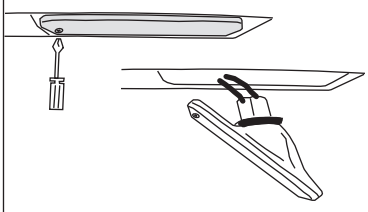

①純正ナンバーランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、
ネジを取り外し、ナンバーランプカバー
本体を取り外します。

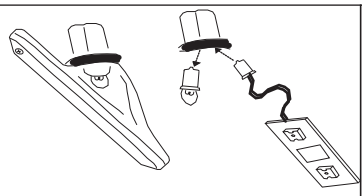

②純正電球とＬＥＤの交換
ソケットを回しながら外し純正電球を
取り外します。外した際の逆の要領で
ソケットにＬＥＤを取り付けます。
[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。

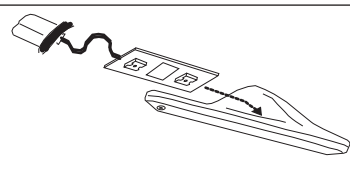

③ＬＥＤの取り付け
ソケットにＬＥＤを取り付けましたら
点灯確認を行ってください。問題なけ
れば、ＬＥＤ本体の両面テープを剥が
し、ナンバーランプ本体の側面に貼り
付け、ソケットを取り付けます。



④最終チェック
ＬＥＤの向きや、両面テープの接着
の具合を確認し、ナンバーランプカバ
ーを装着し、ネジを取り付けます。
もう一方も同様の取り付け方で行って

[注意]この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

LEDルームランプ

DXグレード用ルームランプをお買い求めのお客様はこちらをご覧下さい。 なお、こちらの商品は、LEDランプセット（5ドア用／4ドア用）の商品には含まれておりません



①純正マップランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、
ランプカバーの切り込みに
マイナスドライバー等の細い工具で、
軟らかい布を当て、取り外します。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意下さい。



②電球の取り外し
本体の電極部を軽く押しながら、
電球を取り外します。

[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③ＬＥＤの取り付け
純正電球を取り外した、逆の要領で
取り付けます。点灯チェックを行い、
問題なければＬＥＤ本体の裏側の
両面テープを剥がし、貼り付けます。

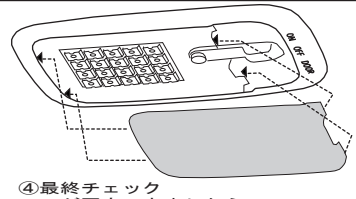

④最終チェック
ＬＥＤが固定できましたら、
ＬＥＤの向きや、両面テープの接着
の具合を確認し、カバーを装着し完成
です。

[注意]この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

株式会社ケースペック