


# 付属両面テープについて

このたびは、弊社SilkBlazeエアロをご購入いただきありがとうございます。  
同梱されております両面テープにつきまして、下図の位置にご使用ください。  
接着面に油分・水分がありますと、接着できませんので乾燥・脱脂してご使用ください。  
強力両面テープは低温では本来の接着力が発生いたしません。  
テープを十分に温めていただき、ご使用ください。  
また、本両面テープは24時間後に本来の接着力となります。  
貼り付け後は負荷等がかからないようお願いいたします。

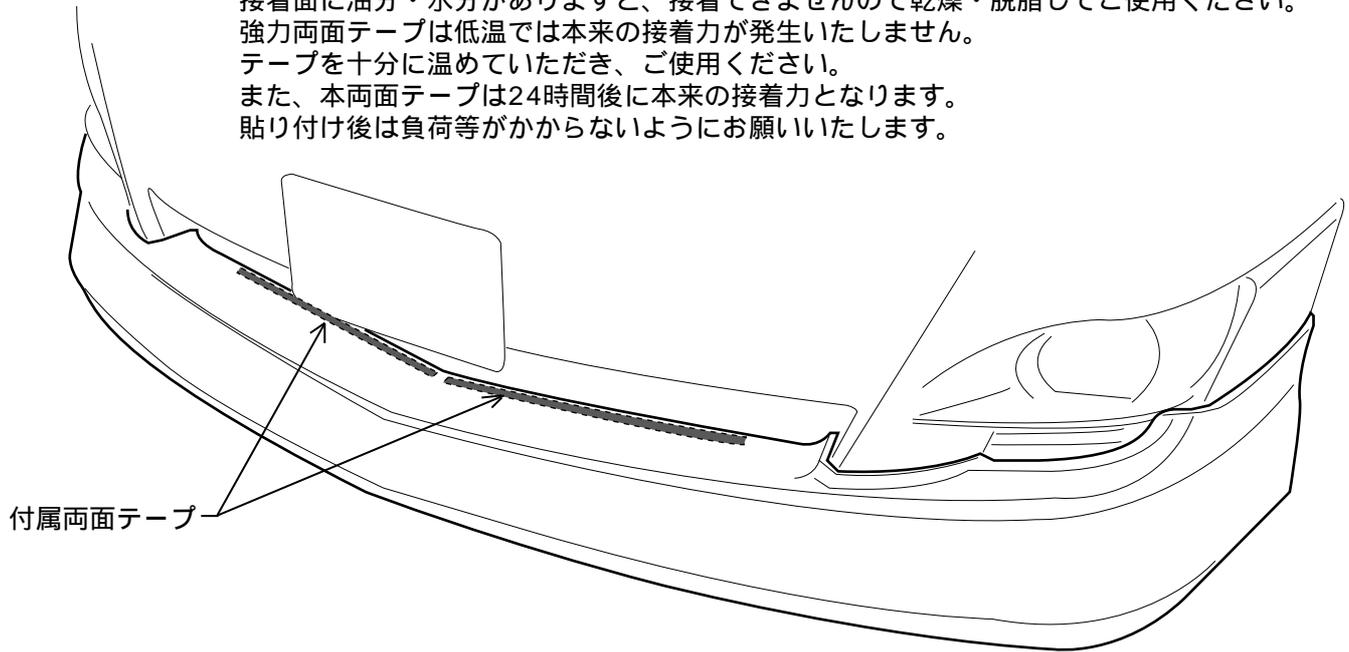

株式会社ケースペック *K'SPEC*